



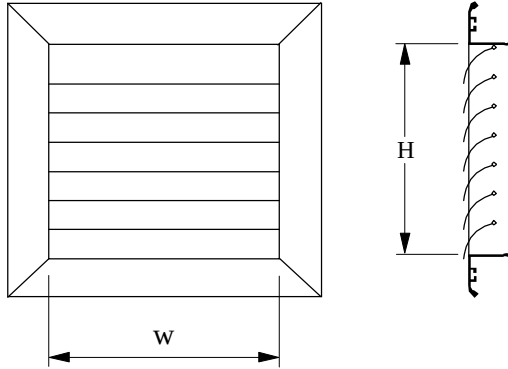

Malzeme	: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.
Fonksiyon	: Havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılmaktadır.
Yüzey Kaplama	: Standart kaplama, naturel alüminyum eloksallıdır. İsteğe bağlı olarak elektrostatik toz boya yapılabilir. Standart renkler RAL 9010 ve RAL 9016'dır. Diğer renkler fırın boya ile sağlanabilir.
Montaj	: Standart olarak vidalıdır. Mandallı sistem, çerçevede delik istenmediği durumlarda kullanılmaktadır.
Aksesuarlar	: Menfez damperi, plenum kutusu ve körkasa.

Material	: Specially extruded 6063 aluminium profile.
Function	: It can be used both for supply and extract application in ventilation systems.
Finishing	: Standard finishing is natural anodized. Electrostatic powder coating is optional. Standard colours are RAL 9010 and RAL 9016. Other colours are available with enamel paint.
Installation	: Screw system is standard. Concealed screw system and plate spring system are available for mounting without hole on frame.
Accessories	: Grille damper, plenum box and subframe.

ÇERÇEVE TİPLERİ FRAME TYPES

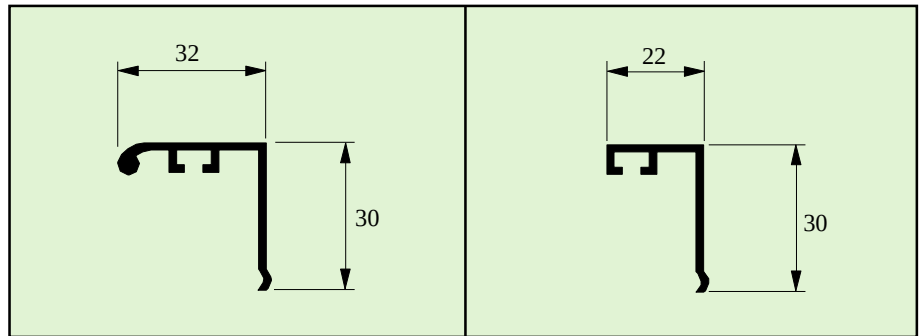

Standart çerçeve
Standard frame


Dar çerçeve
Narrow frame

STANDART ÖLÇÜLER - STANDARD SIZES (mm)

W	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200
H	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900

Bu ölçülerin herhangi bir kombinasyonu

Any combination of these sizes


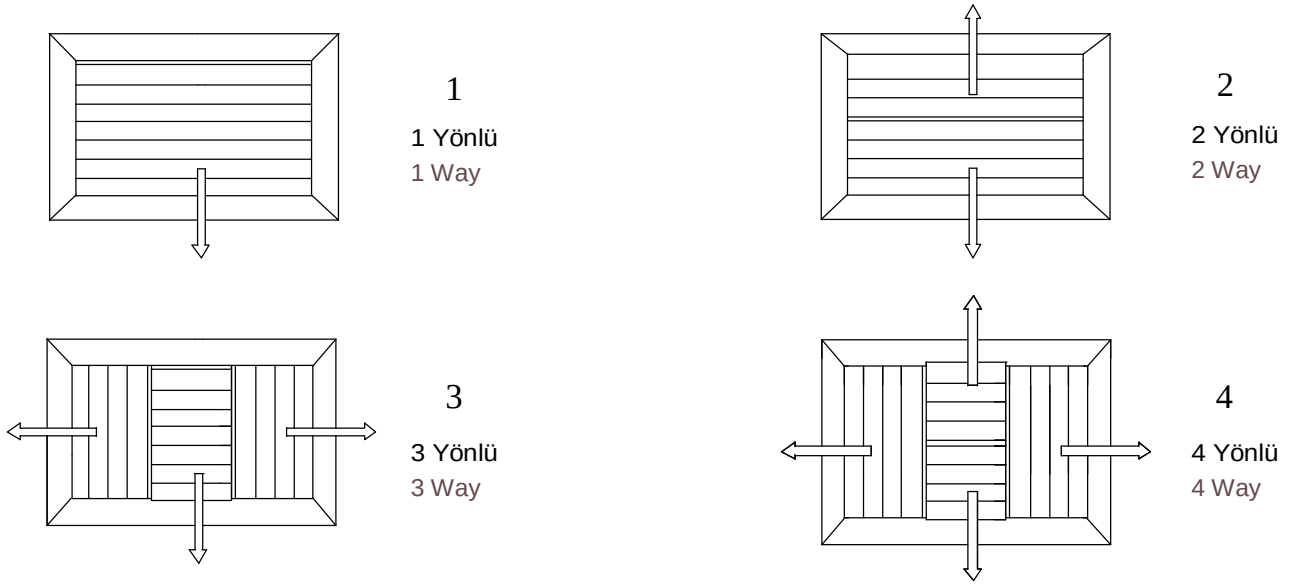


Kodlandırma Örneği
Coding Example

1 Yönlü Menfez
CG 1 Way Grille

4 Yönlü Menfez
CG-4 4 Way Grille

		H (mm)													
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	
1 Yönlü İçin For 1 Way	W (mm)	100	0,005	0,009	0,012	0,015	0,019	0,022	0,026	0,029	0,032	0,039	0,046	0,053	0,060
		150	0,008	0,013	0,018	0,023	0,028	0,033	0,038	0,043	0,048	0,059	0,069	0,079	0,089
		200	0,010	0,017	0,024	0,031	0,037	0,044	0,051	0,058	0,065	0,078	0,092	0,105	0,119
		250	0,013	0,021	0,030	0,038	0,047	0,055	0,064	0,072	0,081	0,098	0,115	0,132	0,149
300		0,015	0,026	0,036	0,046	0,056	0,066	0,077	0,087	0,097	0,117	0,138	0,158	0,179	
350		0,018	0,030	0,042	0,054	0,065	0,077	0,089	0,101	0,113	0,137	0,161	0,184	0,208	
400		0,020	0,034	0,048	0,061	0,075	0,088	0,102	0,116	0,129	0,156	0,184	0,211	0,238	
450		0,023	0,038	0,054	0,069	0,084	0,099	0,115	0,130	0,145	0,176	0,207	0,237	0,268	
500		0,026	0,043	0,060	0,077	0,094	0,111	0,128	0,145	0,162	0,196	0,230	0,264	0,298	
600		0,031	0,051	0,071	0,092	0,112	0,133	0,153	0,173	0,194	0,235	0,275	0,316	0,357	
700		0,036	0,060	0,083	0,107	0,131	0,155	0,179	0,202	0,226	0,274	0,321	0,369	0,417	
800		0,041	0,068	0,095	0,122	0,150	0,177	0,204	0,231	0,258	0,313	0,367	0,422	0,476	
Efektif Alan (m²) Effective Area (m²)	900	0,046	0,077	0,107	0,138	0,168	0,199	0,230	0,260	0,291	0,352	0,413	0,474	0,536	
	1000	0,051	0,085	0,119	0,153	0,187	0,221	0,255	0,289	0,323	0,391	0,459	0,527	0,595	
	1100	0,056	0,094	0,131	0,168	0,206	0,243	0,281	0,318	0,355	0,430	0,505	0,580	0,655	
	1200	0,061	0,102	0,143	0,184	0,224	0,265	0,306	0,347	0,388	0,469	0,551	0,632	0,714	

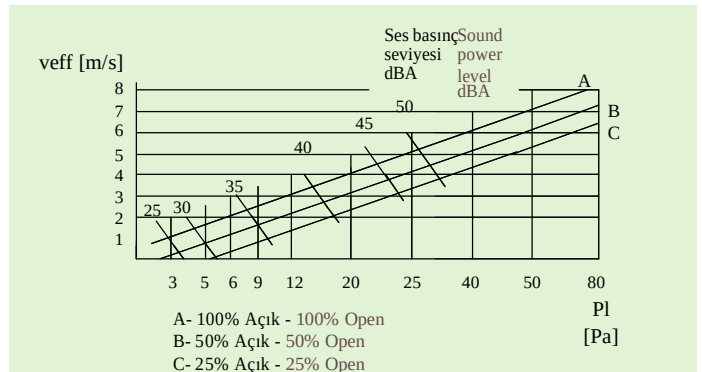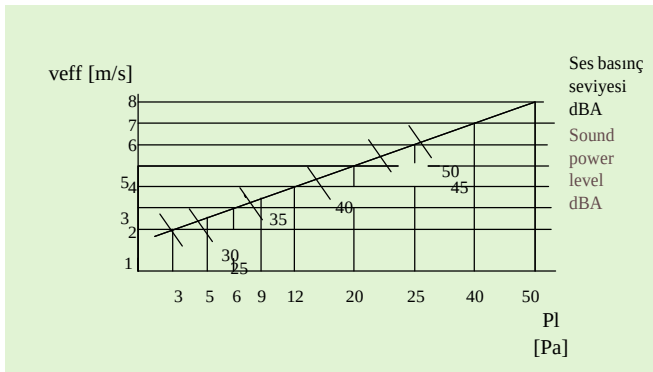

Dampersiz - Without Damper

Zıt Kanatlı Damperli - With Opposed Blade Damper

Basınç Kaybı (Pa) - Pressure Loss (Pa)