
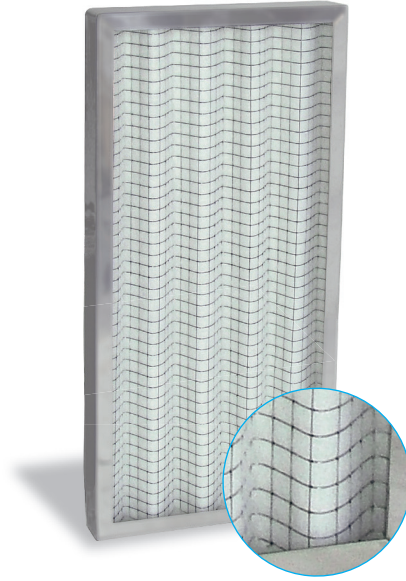


FILTERCEL CFA-W

G4 PİLELİ KASET FİLTRELER
Pleated filter cells G4

ÖN FİLTRELEME • PRIMARY FILTRATION

filtre malzemesi: filter medium composition:	polyester polyester
çerçeve malzemesi: frame material:	galvaniz sac galvanized sheet
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	100° C
Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.:	100%
ortalama gravimetrik verim: average gravimetric efficiency:	90,8%
sınıflandırma [EN 779:2012]: classification [EN 779:2012]:	G4
sınıflandırma (ISO 16890): classification (ISO 16890):	ISO kaba 60%
alev direnci: flame resistance:	F1 - DIN.53438
yenilenme: regeneration:	evet yes

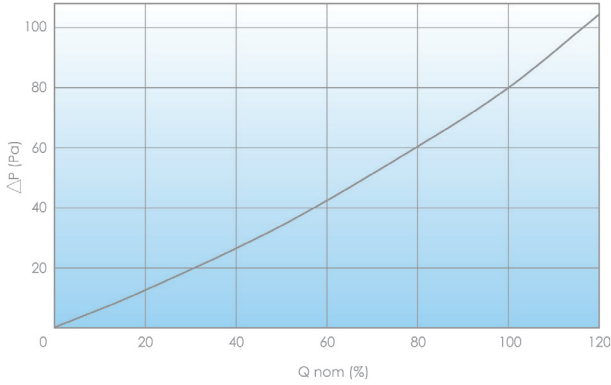

UYGULAMALAR:

- İlaç ve fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirmede.
- Hava iyileştirme tesisleri, filtre duvarlarında.
- Püskürtme boya kabinlerinde.

APPLICATIONS:

- Ventilation and conditioning in the pharmaceutical and photographic industry.
- Air treatment plants, filter walls.
- Spray booths.

kod code	ölçüler dimensions (mm)	filtre yüzeyi Filter surface (m²)	hava akışı air flow (m³/h)	ΔP (Pa)	ağırlık weight (kg)
FP12242	287 x 592 x 48	0,29	1.570	80	1,10
FP16162	400 x 400 x 48	0,27	1.480	80	1,00
FP16202	400 x 500 x 48	0,34	1.850	80	1,15
FP16252	400 x 625 x 48	0,43	2.330	80	1,34
FP20202	500 x 500 x 48	0,42	2.310	80	1,28
FP20252	500 x 625 x 48	0,53	2.860	80	1,52
FP24242	592 x 592 x 48	0,60	3.240	80	1,68
FP12244	287 x 592 x 98	0,34	1.840	80	2,30
FP16164	400 x 400 x 98	0,32	1.760	80	2,10
FP16204	400 x 500 x 98	0,40	2.190	80	2,35
FP16254	400 x 625 x 98	0,50	2.730	80	2,70
FP20204	500 x 500 x 98	0,50	2.730	80	2,75
FP20254	500 x 625 x 98	0,62	3.380	80	3,10
FP24244	592 x 592 x 98	0,70	3.790	80	3,45