


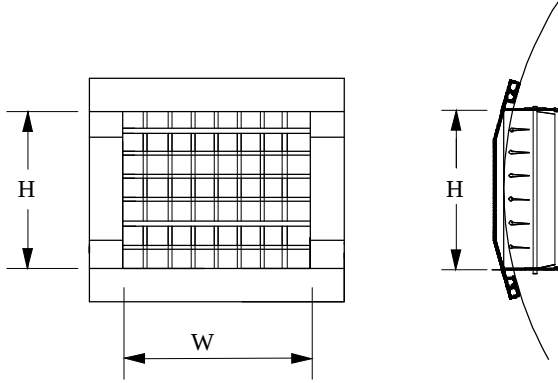

Malzeme	: Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil.
Fonksiyon	: Üfleme veya emiş menfezlerinin çerçeveleri yuvarlak kanal yüzeyine göre şekillendirilmektedir.
Yüzey Kaplama	: Standart kaplama elektrostatik toz boyalıdır. Standart renkler RAL 9010 veya RAL 9016'dır. Diğer renkler fırın boya ile sağlanabilir.
Montaj	: Standart olarak vidalıdır.
Aksesuarlar	: Menfez damperi ve saptırıcı kanatlar.

Material	: Specially extruded 6063 aluminum profile.
Function	: The frames of supply and exhaust grilles are formed the same form of circular duct surface.
Finishing	: Standard finishing is electrostatic powder coated. Standard colours are RAL 9010 and RAL 9016. Other colours are available with enamel paint.
Installation	: Screw system standard.
Accessories	: Grille damper and deflector.

ÇAPLARA GÖRE MAXİMUM YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİ - MAXIMUM HEIGHTS FOR DIAMETERS

	Yuvarlak Kanal Çapı - Round Duct Diameter (mm)										
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	900	1200
H max. (mm)	75	75	100	100	125	125	150	150	150	200	250

EFEKTİF ALANLAR EFFECTIVE AREAS

Menfez seçimi için RG veya SG tipi menfez katalog sayfalarına bakınız.
For grille selection please see RG or SG type grille catalog.

RG	H (mm)	W (mm)															
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	75	0,006	0,010	0,013	0,016	0,019	0,023	0,026	0,029	0,032	0,039	0,045	0,052	0,058	0,065	0,071	0,077
	125	0,010	0,016	0,021	0,026	0,031	0,036	0,042	0,047	0,052	0,062	0,073	0,083	0,094	0,104	0,114	0,125

SG	H (mm)	W (mm)															
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
	75	0,005	0,008	0,011	0,013	0,016	0,018	0,021	0,023	0,026	0,031	0,036	0,041	0,047	0,052	0,057	0,062
	125	0,009	0,013	0,017	0,021	0,025	0,029	0,033	0,037	0,042	0,050	0,058	0,066	0,074	0,083	0,091	0,099